




# Productspecificatie

## Railaftakklekken t.b.v. Cu-rail 5 en 10mm

Toepasbaar op koperen aardrail met een dikte van 5 of 10 mm. zonder boren.

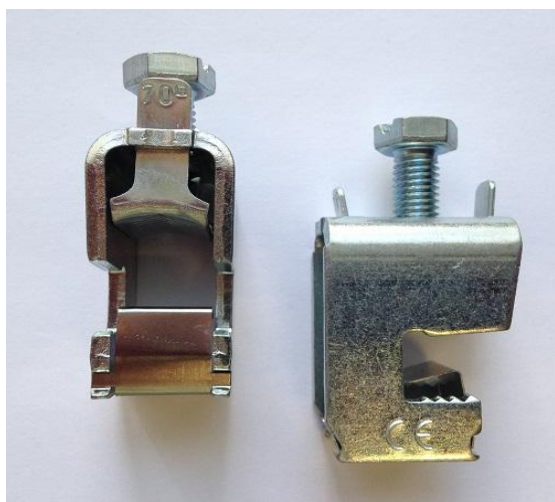

### Voor koperen aardrail met een dikte van 5mm:

Artikel	Klembereik	Belasting max.	Klemruimte B x H mm.	Aandraaimoment Newtonmeter(Nm)
RAK5/4-35	4 - 35mm <sup>2</sup>	270A	10,5 x 11	10 Nm
RAK5/16-70	16 - 70mm <sup>2</sup>	400A	14 x 14	10 Nm
RAK5/16-120	16 - 120mm <sup>2</sup>	440A	17 x 15	20 Nm

### Voor koperen aardrail met een dikte van 10mm:

Artikel	Klembereik	Belasting max.	Klemruimte B x H mm.	Aandraaimoment Newtonmeter(Nm)
RAK10/4-35	4 - 35mm <sup>2</sup>	270A	10,5 x 11	10 Nm
RAK10/16-70	16 - 70mm <sup>2</sup>	400A	14 x 14	10 Nm
RAK10/16-120	16 - 120mm <sup>2</sup>	440A	17 x 15	20 Nm

