




# Productspecificatie

## Polyethyleen dakdoorvoer

Voor het waterdicht afdichten van de polyethyleen dakdoorvoer leveren wij deze standaard met rubber afdichtdop.

**De afdichtingsdop dient u separaat te bestellen.**

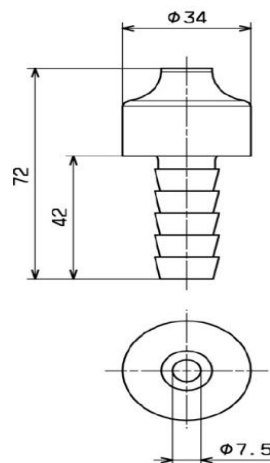

Artikel:	<b>DDV/PEØ20MM+DOP</b>
Materiaal:	Polyethyleen
Afmetingen voetplaat:	150x150x3,5 mm.
Binnendiameter buis:	16 mm.
Wandikte buis:	2 mm.
Lengte buis:	140 mm.
Kleur:	Zwart
Vocht opname:	0,05%
Treksterkte:	22 N/mm
Brandgedrag:	B2 volgens DIN4102
Buigsterkte:	25 N/mm <sup>2</sup> volgens DIN53452
Max. temp. korte termijn:	100°C
Artikel:	<b>D552010</b> <i>(Afdichtdop is ook los verkrijgbaar !)</i>



© 2012 B.V. Betonindustrie Elshout  
Albert Einsteinweg 19, 5151 DK Drunen  
Tel. 0416-370067 / email [info@bvbetonindustrie.nl](mailto:info@bvbetonindustrie.nl)