





Productspecificatie

PVC dakdoorvoer

Voor het waterdicht afdichten van de PVC dakdoorvoer leveren wij deze standaard met een rubber afdichtdop.

De afdichtingsdop dient u separaat te bestellen.

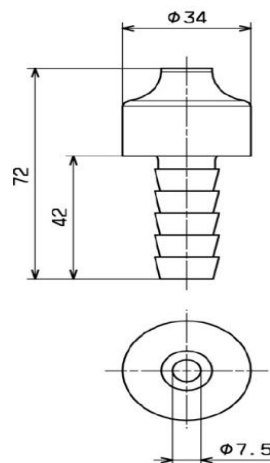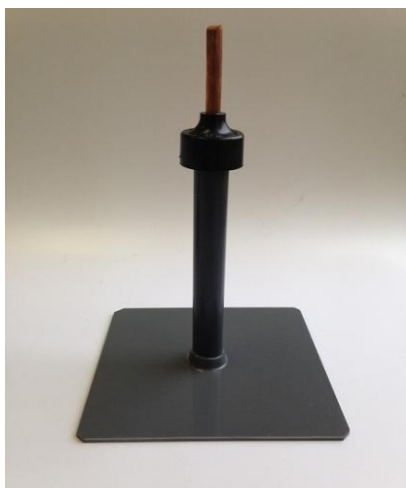

Artikel:	DDV/PVCØ20MM+DOP	
Materiaal:	Polyvinylchloride	
Afmetingen voetplaat:	150x150x3 mm.	
Binnendiameter buis:	17 mm.	
Wandikte buis:	1,5 mm.	
Lengte buis:	140 mm.	
Kleur:	RAL 7011	
Vocht opname:	0,05%	
Treksterkte:	58 N/mm	
Brandgedrag:	B1 volgens DIN4102	
Buigsterkte:	80 N/mm ² volgens DIN53452	
Max. temp. korte termijn:	70°C	
Artikel:	D552010	(Afdichtdop is ook los verkrijgbaar !)



© 2012 B.V. Betonindustrie Elshout
Albert Einsteinweg 19, 5151 DK Drunen
Tel. 0416-370067 / email info@bvbetonindustrie.nl