


Aardingskogels

Materiaal : zuiver electrolytisch koper, vertind (5 μ), hardware : RVS A2


Aardingskogels Ø 20 , Icc =20kA / 1s (28 kA / 0,5 sec)

CATU Item nr	Binnendraad M	Buitendraad M x Lg	Gewicht (g)
MT2951	M12x15		130
MT2951/1		M12x35	180
MT2951/2		M12x45	200

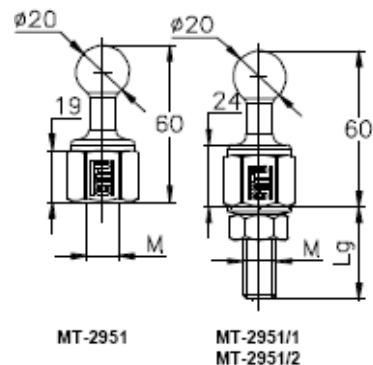

Aardingskogels Ø 25 , Icc =30kA / 1s (40 kA/ 0,5 sec)

CATU Item nr	Binnendraad M	Buitendraad M x Lg	Gewicht (g)
MT3951	M12x15		240
MT3952	M16x20		240
MT3951/1		M12x45	300
MT3952/2		M16x45	350



De permanente aardings kogel MT3951, wordt gebruikt voor het aanbrengen van tijdelijke aarding op een vast aansluitpunt e.e.a. volgens de EN 61230 norm.

