

## Dachdurchführungen

zum Durchdringen und Abdichten von Dächern für Ableitungen.


### Technische Daten zu Artikelnummer: 552 030

für Flachdächer (Höhe ca. 113 mm)

Die max. Verarbeitungstemperatur von +110°C ist beim Einbau zu beachten.



<b>Höhe</b>	ca. 113 mm
<b>Anwendungshinweis</b>	für Leitungen, Flachband und Fangstangen für Flachdächer; Anmerkung: Für Anschlusshöhen größer 100mm Dachdurchführung und Leitung mit selbstklebenden Universal-Dichtband (Alu-Fixband) umwickeln
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Durchführungen Rd</b>	8 / 10 / 16 mm
<b>Durchführungen Fl</b>	20x2,5 / 30x3,5 mm
<b>Durchmesser Ø</b>	250 mm
<b>UV-beständige Ausführung</b>	✓

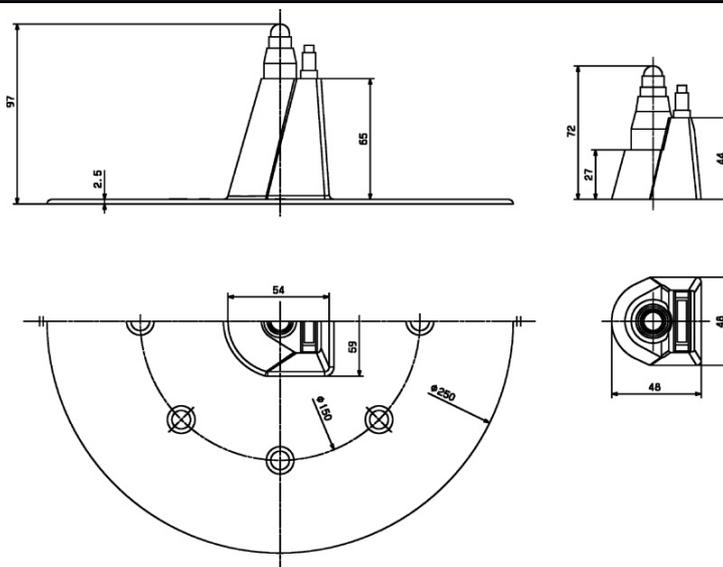

### Bestellinformationen

Typ	Art.-Nr.	VPE
Dachdurchführungen	552 030	25 St

Hinweis zu Art.-Nr. 552 030: Für Anschlusshöhen größer 100 mm Dachdurchführung und Leitung mit selbstklebendem Universal-Dichtband (Alu-Fixband) umwickeln.

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.