

Herstellerprüfbericht


Prüfung nach DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil 201)

Anschlussklemme Art.-Nr. 372 129

Werkstoff: NIRO



DEHN + SÖHNE

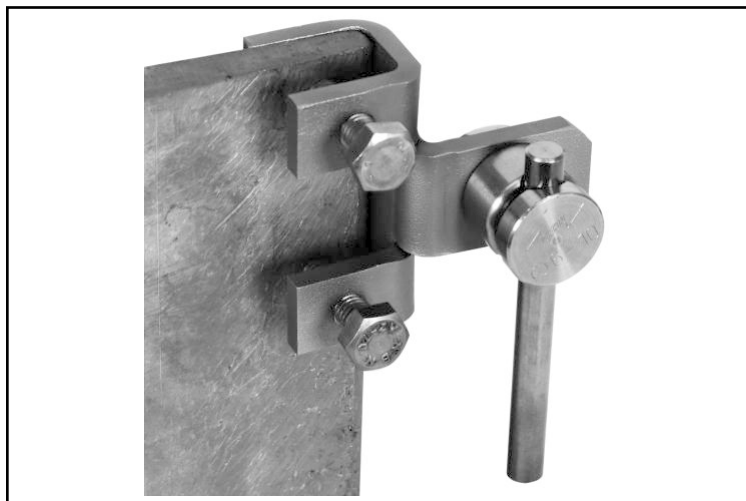

Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter		Prüfergebnis
Leiter (1): Rd 8 NIRO	N	
Leiter (2): U-Profil 120 St/tZn		
Leiter (1): Rd 8 St/tZn	N	
Leiter (2): U-Profil 120 St/tZn		
Leiter (1): Rd 8 Al	N	
Leiter (2): U-Profil 120 St/tZn		
Leiter (1): Rd 8 NIRO	N	
Leiter (2): FI 30x3 St/tZn		

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.