

Herstellerprüfbericht


Prüfung nach DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil 201)

Überbrückungsband Art.-Nr. 377 007

Werkstoff: Cu



DEHN + SÖHNE

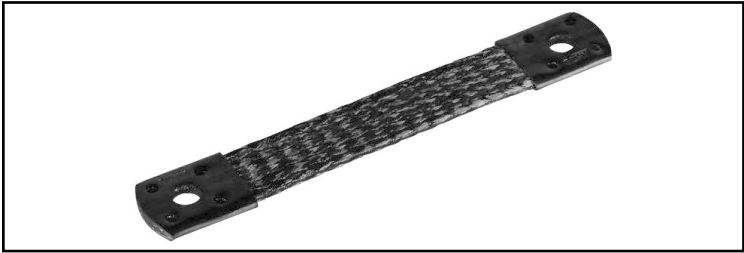

Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter		Prüfergebnis
Leiter (1): FI 30x3 NIRO		H
Leiter (2): FI 30x3 NIRO		
Leiter (1): FI 30x3 Cu		H
Leiter (2): FI 30x3 Cu		

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.