

# Herstellerprüfbericht


Prüfung nach DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil 201)

**Parallelverbinder Art.-Nr. 306 101**

**Werkstoff: Cu**



DEHN + SÖHNE

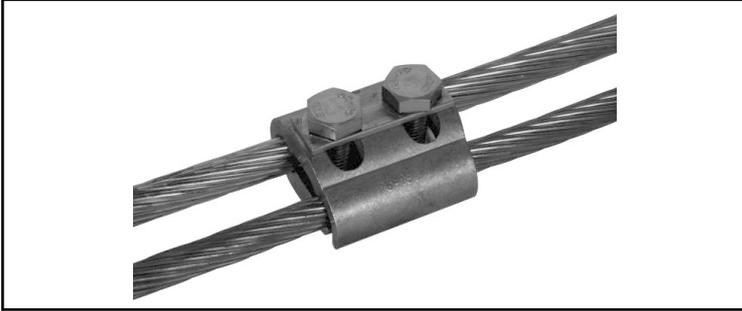

Unverbindliche Abbildung

**Anwendung: oberirdisch**

Angeschlossener Leiter	Prüfergebnis
Leiter (1): Rd 8 NIRO Leiter (2): Rd 8 NIRO	H
Leiter (1): Rd 8 Cu Leiter (2): Rd 16 <sup>2</sup> Cu	H
Leiter (1): Rd 8 Cu Leiter (2): Rd 8 Cu	H
Leiter (1): Rd 16 <sup>2</sup> Cu Leiter (2): Rd 16 <sup>2</sup> Cu	H

## Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.