

BA 40X5 STTZN R30M (810 405)

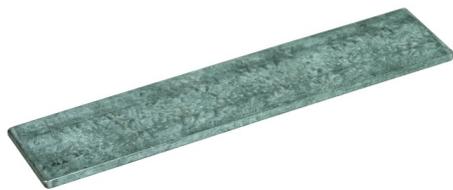


Abbildung unverbindlich

Stahlband nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) mit Zinküberzug $\geq 70 \mu\text{m}$ Mittelwert (rd. 500 g/m²), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Art.-Nr.	810 405
Breite	40 mm
Dicke	5 mm
Querschnitt	200 mm ²
Werkstoff	St/tZn
Normenbezug	DIN EN 50164-2
Zinküberzug	$\geq 70\mu\text{m}$ Mittelwert (rd.500g/m ²)
spezifischer Leitwert	$\geq 6,66 \text{ m} / \text{Ohm mm}^2$
spezifischer Widerstand	$\leq 0,15 \text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$)	14 kA
Gewicht	1,6 kg
Zolltarifnummer	72123000
GTIN (EAN)	4013364032897
VPE	30 m

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Bänder in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.