




Productspecificatie

Dakdoorvoer

Dakdoorvoeren zijn van nylon en voorzien van een afdichtingsdop (PVC). De afdichtingsdop wordt d.m.v. van kit op de dakdoorvoer gemonteerd wat zorgt voor een waterdichte afsluiting.

Afhankelijk van het type dak kan gekozen worden voor een bitumeuze- of een zuurvrije kit voor montage op het dak.

De dakdoorvoeren zijn geschikt voor leidingen van Ø8mm, Ø10mm of Ø16mm.

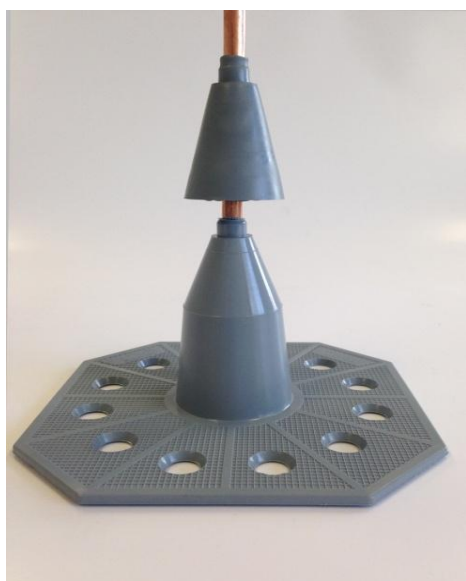

Artikel	Materiaal	Afmetingen	Kleur
KDD+KDTGR	Nylon/PVC	160x160	Grijs
KDD+KDTSW	Nylon/PVC	160x160	Zwart

