

## Dachdurchführungen

zum Durchdringen und Abdichten von Dächern für Ableitungen.

Technische Daten zu Artikelnummer: 552 010


für Ziegel- und Wellplattendächer (Bohrloch  $\varnothing$  16 mm)



### Anwendungshinweis

für Leitungen bei Ziegel und Wellplattendächern

<b>Bohrloch</b>	16 mm
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Durchführungen Rd</b>	8-10 mm
<b>Durchmesser <math>\varnothing</math></b>	34 mm

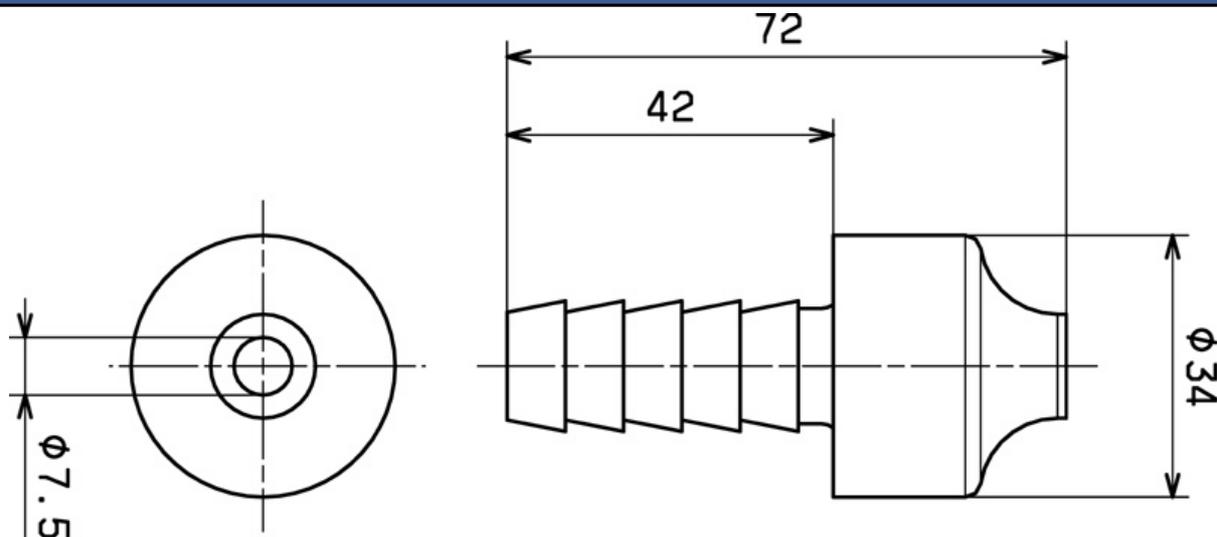

## Bestellinformationen

<b>Bestellinformationen</b>		
Typ	Art.-Nr.	VPE
Dachdurchführungen	552 010	25Stk.

Hinweis zu Art.-Nr. 552 030: Für Anschlusshöhen größer 100 mm Dachdurchführung und Leitung mit selbstklebendem Universal-Dichtband (Alu-Fixband) umwickeln.

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.