


Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil 201)

Überbrückungsband Art.-Nr. 377 015

Werkstoff: Al

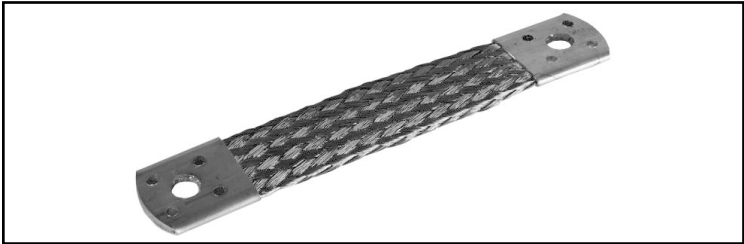

Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter		Prüfergebnis
Leiter (1): FI 30x2 St/tZn	Leiter (2): FI 30x2 St/tZn	H
Leiter (1): FI 30x3 NIRO	Leiter (2): FI 30x3 NIRO	H
Leiter (1): FI 30x2 Al	Leiter (2): FI 30x2 Al	H

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)
Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)
Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.